

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ > ПРОВЕРКА / СБРОС КОДОВ DTC

для подготовки [Нажмите здесь](#)

УКАЗАНИЕ:


- ! Данные рисунки могут отличаться от отображаемых на дисплее вашего автомобиля в зависимости от настроек и опций устройства. В связи с этим, некоторые определенные области не могут быть отображены в точности так, как вы их видите на своем дисплее.
- ! Если система не входит в режим диагностики, проверьте все сигналы связи AVC-LAN и отремонтируйте или замените неисправные детали. (см. стр. [Нажмите здесь](#))
- ! После включения замка зажигания до запуска режима диагностики убедитесь, что карта отображается. В противном случае вы не сможете проверить некоторые параметры.

ЗАПУСК РЕЖИМА ДИАГНОСТИКИ

a. Есть 2 способа запуска режима диагностики. Запустите данный режим с помощью одного из них.

b. Метод 1

- i. Состояние готовности (READY).
- ii. Удерживая выключатель "INFO" нажатым, управляйте переключателем освещения: OFF (ВЫКЛ) → Включите (ON (ВКЛ)) → Выключите (OFF (ВЫКЛ)) → Включите (ON (ВКЛ)) → Выключите (OFF (ВЫКЛ)) → Включите (ON (ВКЛ)) → Выключите (OFF (ВЫКЛ)).

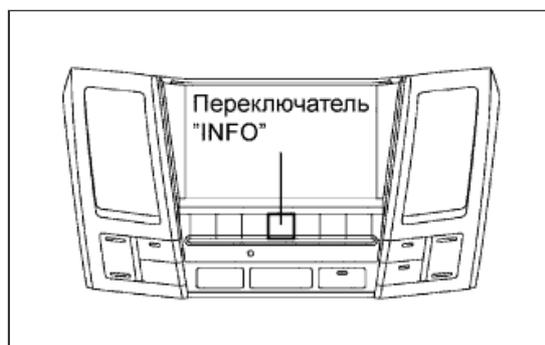


iii. Запускается режим диагностики, отображается окно "System Check Mode" (режим проверки системы). Проверка работы запускается автоматически, результаты отображаются.

c. Метод 2

- i. Состояние готовности (READY).
- ii. Переключитесь на окно "Display Check" (проверка дисплея).
- iii. Находясь в окне регулировки качества дисплея, коснитесь углов экрана в следующем порядке: верхний левый → нижний левый → верхний левый → нижний левый → верхний левый → нижний левый.

- iv. Запускается режим диагностики, отображается окно "System Check Mode" (режим проверки системы). Проверка работы запускается автоматически, результаты отображаются.

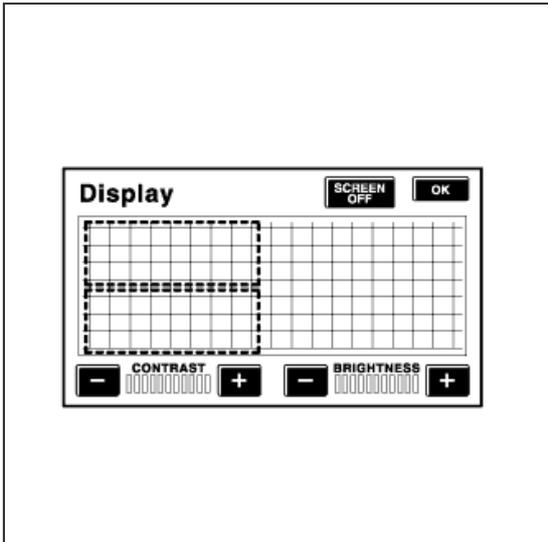


ЗАВЕРШЕНИЕ РЕЖИМА ДИАГНОСТИКИ

- a. Есть 2 способа завершения режима диагностики. Воспользуйтесь одним из них.
 - i. Выключите зажигание.
 - ii. Нажмите и удерживайте переключатель "DISP" в течение 3 секунд.

МЕНЮ ДИАГНОСТИКИ

- a. Окно "Diagnosis MENU" (меню диагностики) отображается при нажатии выключателя "menu" (меню) в окне "System Check Mode" (режим проверки системы).

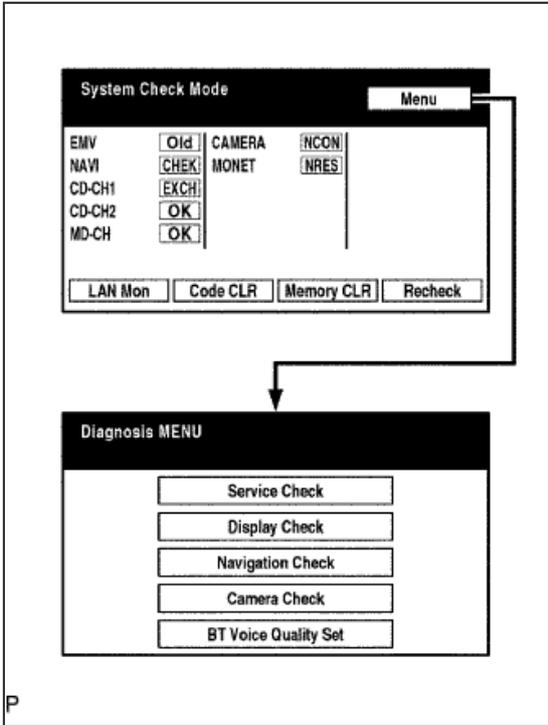

ПРОВЕРЬТЕ DTC

- a. Проверьте результаты проверки системы.


- i. Если отображается результат "EXCH" (замена), "CHEK" (проверка) или "Old" (старый), нажмите на отображаемый результат проверки для просмотра результатов в окне "Unit Check Mode" (режим проверки устройства) и запишите их.

УКАЗАНИЕ:

- 1 Если для всех результатов проверки отображается "OK", перейдите к проверке DTC обмена данными.
- 1 Если название оборудования неизвестно, отображается его физический адрес.

УКАЗАНИЕ:


Для просмотра результатов проверки другого устройства нажмите кнопку "Service" для возврата в окно "System Check Mode" (режим проверки системы). Повторите этот шаг.

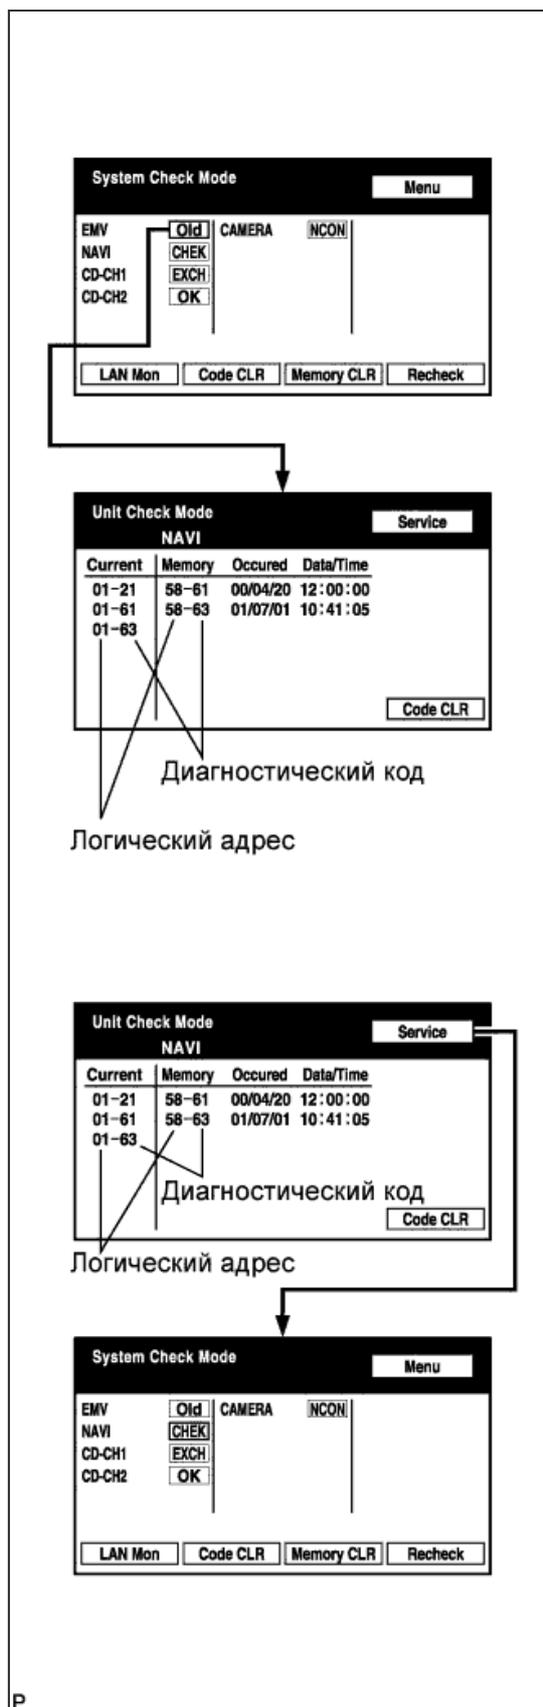

- b. Проверьте результаты проверки диагностики системы передачи данных.

- i. Вернитесь в окно "System Check


Mode" (режим проверки системы) и нажмите кнопку "LAN Mon" для входа в окно "LAN Monitor" (проверка ЛВС).

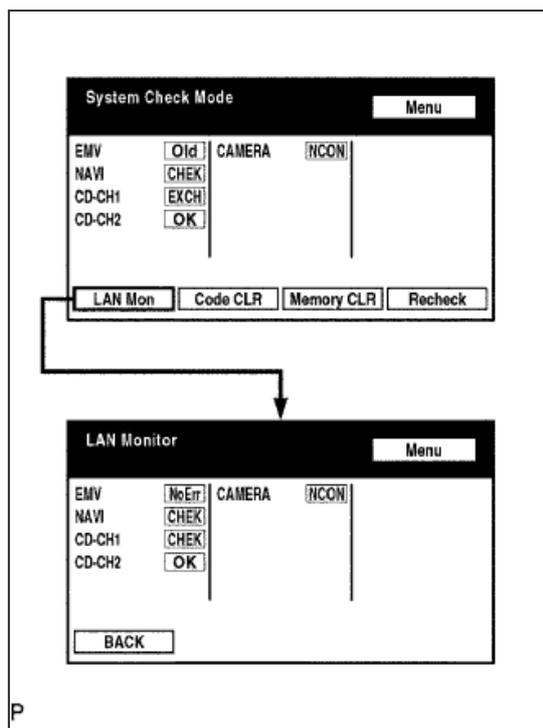

- ii. Если отображается результат "СНЕК" (проверка) или "Old" (старый), нажмите на отображаемый результат проверки для просмотра результатов в отдельном окне диагностики связи и запишите их.

УКАЗАНИЕ:

- 1 **Если для всех результатов проверки отображается сообщение "No Err", система принимает решение, что DTC не имеет места.**
- 1 **Вспомогательный код (соответствующего устройства) указывается посредством его физического адреса.**
- 1 **Для просмотра результатов проверки другого устройства нажмите кнопку "Service" для возврата в окно "System Check Mode" (режим проверки системы). Повторите этот шаг.**

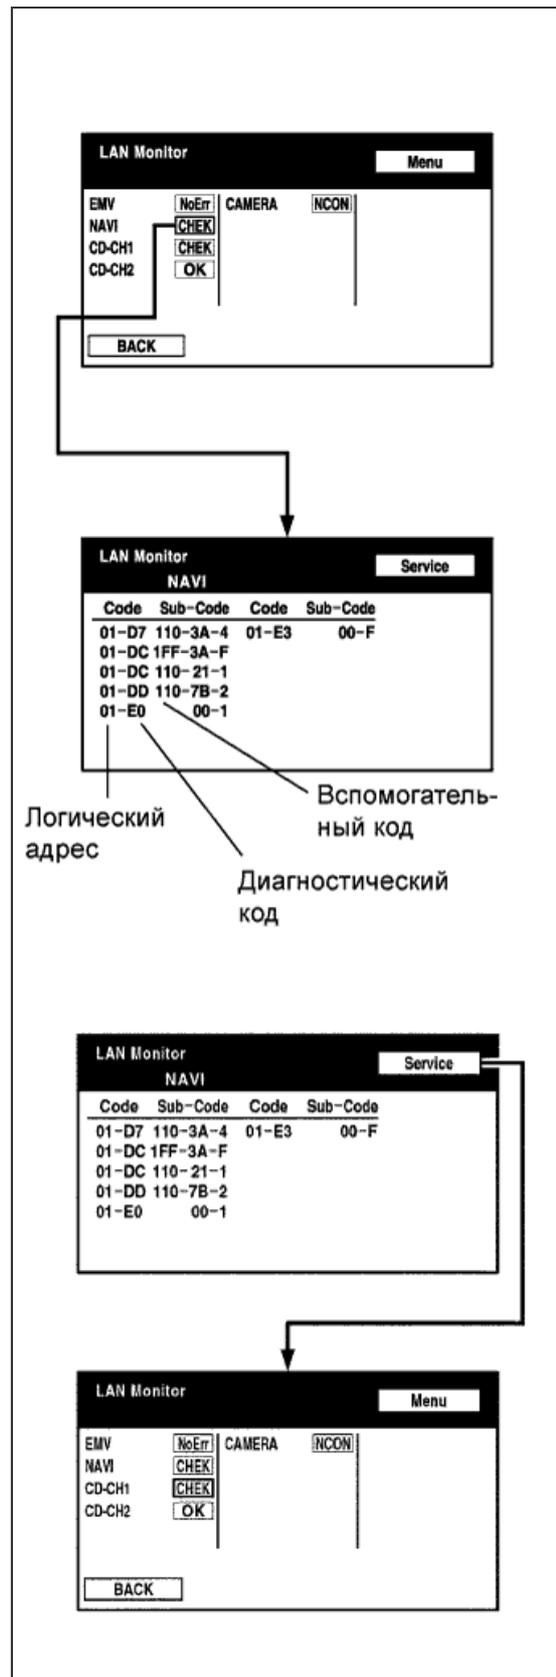


СБРОС / ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА КОДОВ DTC

- a. Сбросьте DTC
 - i. Нажмите и удерживайте кнопку "Code"


CLR" (сброс кода) в течение 3 секунд.

ii. Результаты проверки стерты.

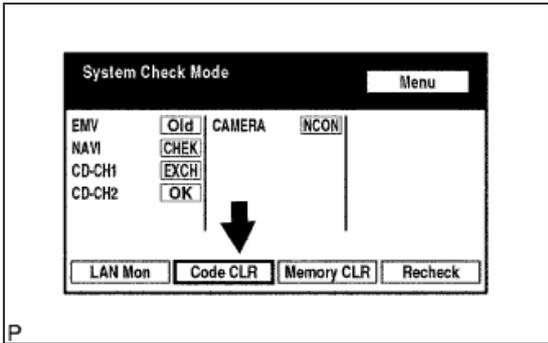


b. Повторная проверка


i. Нажмите кнопку "Recheck".

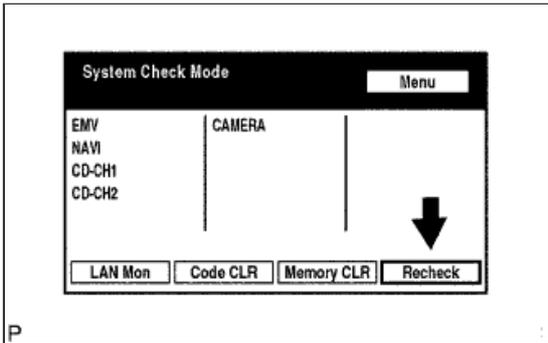

ii. Убедитесь, что для всех диагностических кодов отображается "OK" во время отображения результатов проверки. Если для кода не отображается "OK", произведите поиск и устранение неисправностей еще раз.

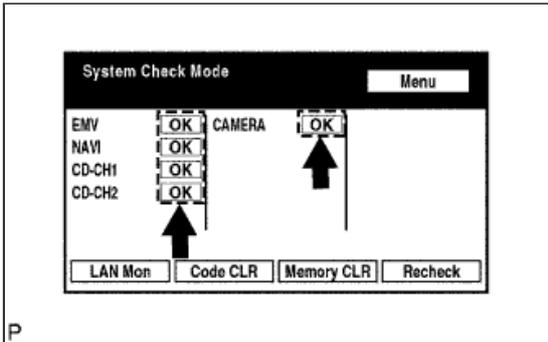

iii. Для входа в окно "LAN Monitor" (проверка ЛВС) нажмите кнопку "LAN Mon".

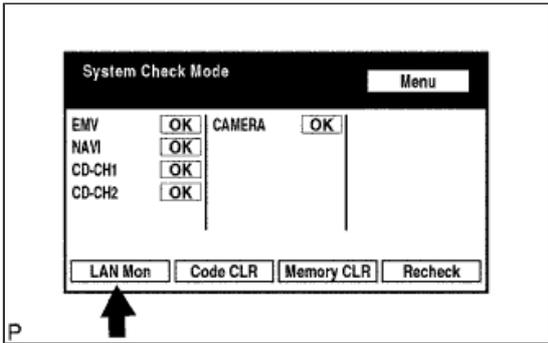

iv. Убедитесь, что для всех кодов выдается сообщение "No Err" (нет ошибок). Если для кода не отображается "No Err", произведите поиск и устранение неисправностей еще раз.

